取扱説明書

Sankeinet

屋外用カメラハウジング APbox

工事説明付き

品名　APbox
(BB-HCM547用)

品番　NFJH-203A

この度は、屋外用カメラハウジングAPboxをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本書（取扱説明書）をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
また、本書を保存いただき、必要なときにお読みください。

便利メモ（おぼえのため、記入されると便利です）

お買い上げ日	年　月　日	品名	APbox (BB-HCM547用)
販売店名 電話　（　　）　－			

株式会社 三恵ネット

〒939-1302　砺波市東石丸276番地
電話　0763-32-1036

© Sankeinet ,Inc. 2009

APbox (HCM547用)
20091001A

1.商品概要

屋外設置用のカメラハウジングです。
柱や壁面などに付属または専用別売金具を取り付けることにより
耐候性能の高いカメラ設置環境をご提供いたします。

2.付属品をご確認ください

取扱説明書（本書）…… 1
シール剤　…… 1

3.設置上のお願い

※設置場所は、カメラハウジング（カメラ及び電装品装着済み）取り付け時の総質量（約4.5kg）に十分耐えられる強度を持っていることを確認してから取り付けてください。

※カメラハウジング（カメラ及び電装品装着済）を設置固定後、ガタつかないことを確認してください。

※壁面固定など、取付場所の材質や構造・強度を確認し、総質量を考慮のうえ支持材をご用意ください。

4.仕様

使用温度範囲	−20℃～+50℃（BB-HCM547使用時）
	0℃～+40℃（BB-HCM527使用時）
寸法	157（幅）×271（奥行）×157（高さ）㎜
質量	約2500g
材質	A1200P・A6N011SS-T5
仕上げ	シリコン変性アクリルウレタン塗装（超耐候性遮熱塗料）
	（マンセル5Y8/1近似色）

5.安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

⚠警告	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
⚠注意	この表示の欄は、「損害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

⃠	この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
❗	この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

⚠警告

工事は販売店に依頼する

❗ 工事には技術と経験が必要です。火災、感電、ケガ、器物損壊の原因となります。

◎必ず販売店にご依頼ください。

塩害や腐食性ガスの発生する場所に設置しない

⃠ 禁止

取付部が劣化して、落下など事故の原因となります。

専用のカメラ以外は取り付けない

⃠ 禁止

落下などで、ケガや事故の原因となります。

◎指定ネットワークカメラ以外の機器は取り付けないでください。

ネジや固定機構はしっかり締め付ける

❗

締め付けがゆるむと、落下などで、ケガや事故の原因となります。

⚠注意

取り付け部分の強度を確認する

❗

取付部の強度が不十分な場合、落下などのケガや事故の原因となります

◎十分な強度に補強してから取り付けてください。

金属のエッジで手などをこすらない

⃠ 禁止

強くこすると、ケガの原因となります。

定期的に点検する

❗

金属やネジが錆びると落下などでケガや事故の原因となります。

◎点検は販売店にご依頼ください。

保　証　規　定

保証範囲・保証期間

＊ 本製品の保証は本製品に対して行われ、いかなる場合で生じた事由においても「カメラ」や「映像等」についての「保証」をするものではありません。

1. ご購入いただいた本製品に、当社の責に帰すべき事由による破損・変形・欠陥等が認められる場合、その本製品の一部または全部の交換、または不具合の修理を無償で行います。
ただし、以下の各号に該当する不具合等はこの保証範囲から除外させていただきます。
（1）本製品の用途以外で使用したことによる不具合
（2）お客様の取り扱い上の不注意・誤りによる不具合
（3）自然災害（地震・火事・台風・強風・豪雨・洪水等）による不具合
（4）本書記載の用途・使用上の注意・指定機器（専用カメラなど）の文書表示に従わない使用による不具合
（5）お客様ご自身による改造・加工・修理・分解による不具合
（6）他の機器に起因する不具合
（7）弊社想定外の使用目的や使用方法での不具合
2. 本保証規定が本商品に適用される期間は当社が本商品を出荷した日から1年間とします。
3. 本製品の使用が困難にするものではない若干のキズや汚れ、へこみ、変色等は不具合に属しません。
4. 本製品に不具合等がある場合は当該等期間以内に当社、または、販売代理店までご連絡ください。
当該期間内にご通知いただけない場合不具合等がないものとします。
5. 以下の事由に起因し又は生じた損害等は、お客様は当社に対していかなる補償・賠償請求権もないものとします。
（1）お客様による使用上の注意事項、禁止事項に反した本製品の使用
（2）お客様の故意または、過失によって生じた不具合等
（3）本製品の補償は本製品に対してのみ行われ、「カメラ」・「映像等」の補償をするものではありません。

APbox (HCM547用)
20091001A

6.組立て方

Sankeinet

取り付けの前に、「３．設置上のお願い」「５．安全上のご注意」を必ずお読みください。また、本書の取扱説明も必ずご覧ください。

1 ハウジング本体の屋根部分をスライドさせます。

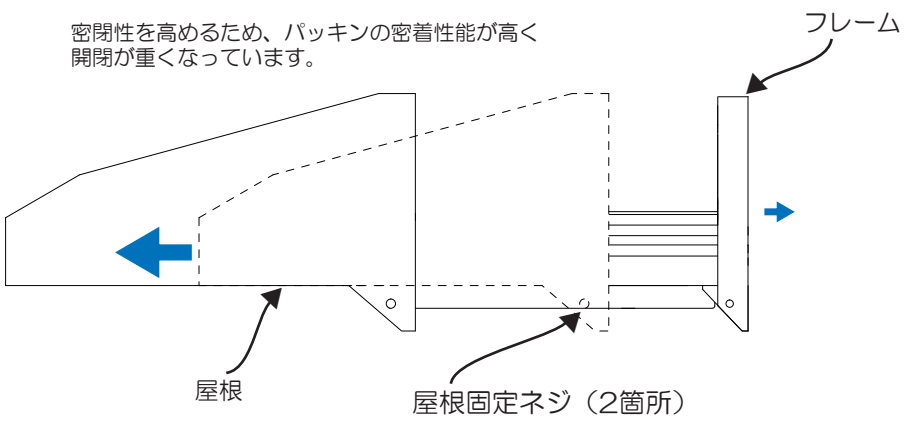

屋根固定ネジを外し、フレームと屋根を対称方向にゆっくり引き出し全開します。

2 ハウジング本体の屋根部分を完全にスライドさせ、
カメラ押さえ板のラッチを解除して押さえ板を上げます。

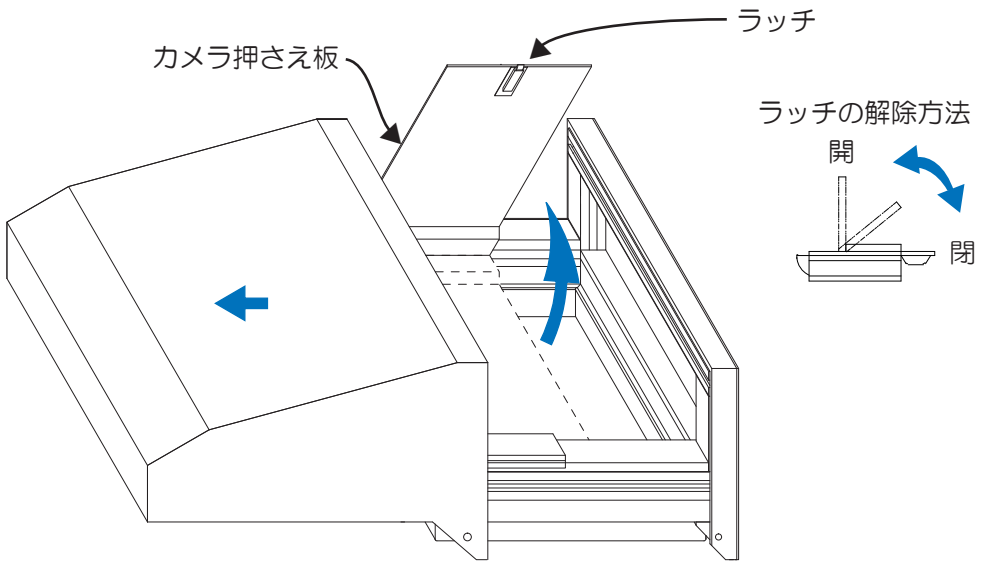

3 指定カメラの方向を確認し、カメラ取付穴へ指定カメラを挿入します。

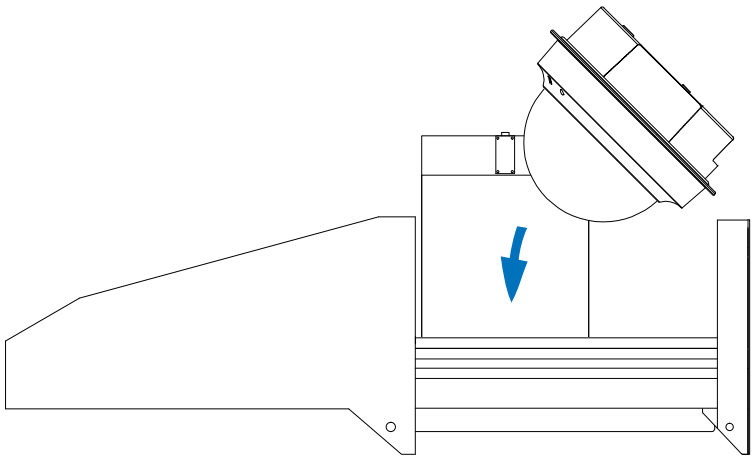

LANケーブル・ACアダプター等を接続し、カメラ押さえを元に戻してラッチで固定します。

4 ＡＣアダプターをカメラ横に収納し、配線用の穴から配線をハウジング内より外側へ出します。

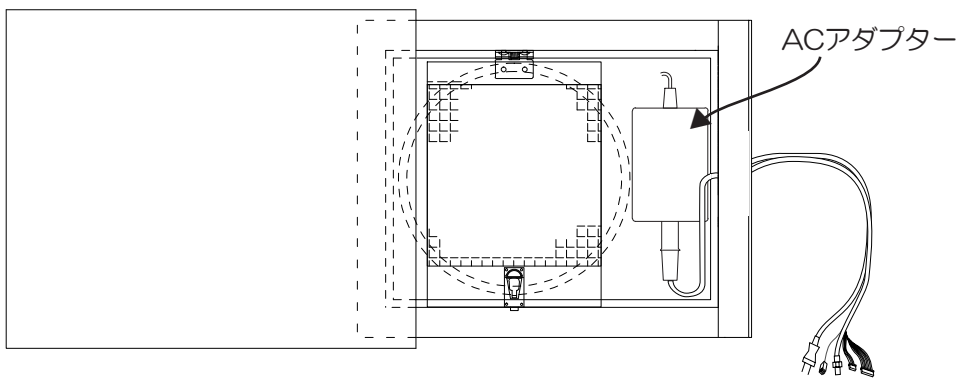

ここまでの準備ができましたら、カメラの動作確認をしてください。
カメラの動作確認は、カメラ本体の取扱説明書をご覧ください。

5 ハウジング本体と同梱の背板を設置位置へ本止めします。
このとき、ガタつきの無いようしっかりと固定してください。

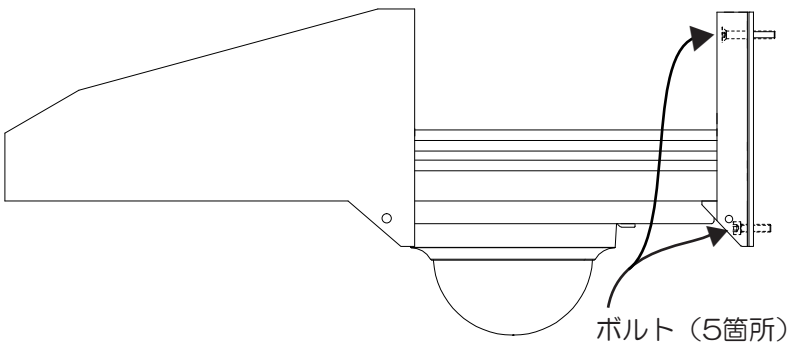

同梱の背板で取付位置の確認を行ってください。
本止め用のボルトは躯体の設置状況に合わせて現地調達してください。
内側から止める様になっています。

6 ハウジング本体の屋根部分をスライドさせ閉じ、ネジでしっかり固定します。
仕上げに屋根部（壁面側）を同梱のシール剤でシールしてください。

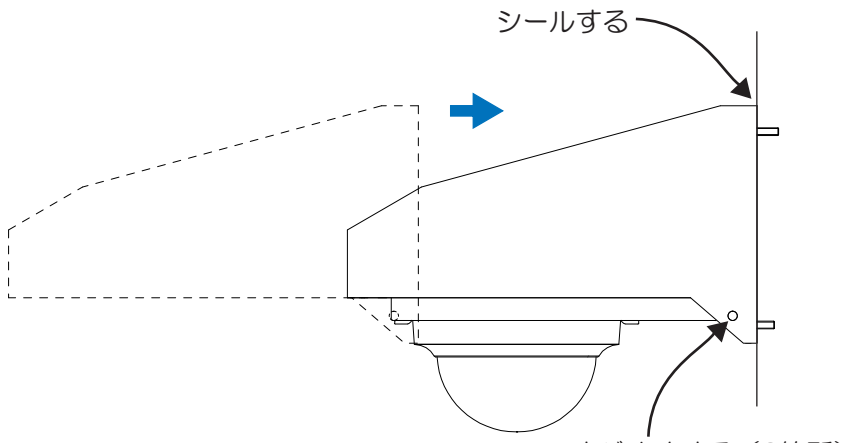

屋根の固定部分はタップ加工してあります。

7.取付場所について

柱や壁面とケーブルの配線方法（参考）

柱やポールなど壁付けが困難な場合はブラケット（オプション別売）を
ご利用ください。